

Конусные композитные полимерные флагштоки укреплены стекловолокном – это это односекционные флагштоки, с профилем суживающейся к верху трубы.

Экспозиция флага:
Зависит от порыва ветра



Крепление флага:
Шнур, карабины
(добавляются к флагу)

Поднятие и опускание флага:
с помощью шнура который находится снаружи флагштока и завязывается на кнехте находящемся 1,5м над землёй

Профиль флагштока:
Композитный полимерный конус укреплен стекловолокном

Толщина стены:
3,5мм [6-8м]
4мм [9-12м]

ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ


НАВЕРШИЕ		ВЕС [кг]
1	Шар тип английский (SAS супер, пластмассовый)	0,06
2	вращающийся цоколь (пластмасса с алюминием)	0,21
3	декоративное навершие - золотая луковица (латунная) - вариант вращающегося цоколя	0,22
4	декоративное навершие - серебрянная луковица (алюминиевая) - вариант вращающегося цоколя	0,16
5	декоративное навершие - чёрная луковица (пластмассовая) - вариант вращающегося цоколя	0,142
6	плоское навершие f75 (ALU) - вариант вращающегося цоколя	0,185



КРЕПЛЕНИЕ/ПОДНИМАНИЕ ФЛАГА		ВЕС [кг]
1	Шнур (из полиэстера или полипропилена)	0,008 /mb
2	кнехт	0,026



ЗАКРЕПЛЕНИЕ		ВЕС [кг]
1	Кронштейн с петлей 120/145 мм монтаж на фундаменте / верхняя часть + нижняя	15,35/16,75
2	переносное основание (тротуарные плиты 50x50см) монтаж с верхней частью кронштейна	18,6

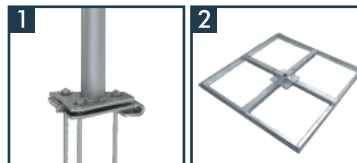

Высота [м]	6	7	8	9	10	12
Количество секций	1	1	1	1	1	1
Диаметр мачты [мм]	65/120	65/120	65/120	65/145	65/145	65/145
Вес нетто без аксессуаров [кг]	8,5	9,5	11	12,2	18,9	24,5
Рекомендуемый максимальный размер флага [м]	1,2x3,5 [4,2 м ²]	1,2x3,5 [4,2 м ²]	1,2x3,5 [4,2 м ²]	1,2x3,5 [4,2 м ²]	1,5 x 5 [7,5 м ²]	1,5 x 5 [7,5 м ²]
Размер упаковки [см] ± 5% + кронштейн	620x15x13 620x32x30	720x15x15 720x32x30	820x15x15 820x32x30	920x20x20 920x32x30	1020x20x20 1020x32x30	1220x20x20 1220x32x30