

Конусные композитные полимерные флагштоки укреплены стекловолокном – это это односекционные флагштоки, с профилем суживающейся к верху трубы.


**Экспозиция флага:**  
Зависит от порыва ветра

**Крепление флага:**  
Шнур со стержнем, петля, утяжелитель

**Поднятие флага:**  
с помощью шнура внутри мачты и внутреннего замка или лебедки с ручкой

**Профиль флагштока:**  
Композитный полимерный конус укреплен стекловолокном

**Толщина стены:**  
3,5мм [6-8м]  
4мм [9-12м]

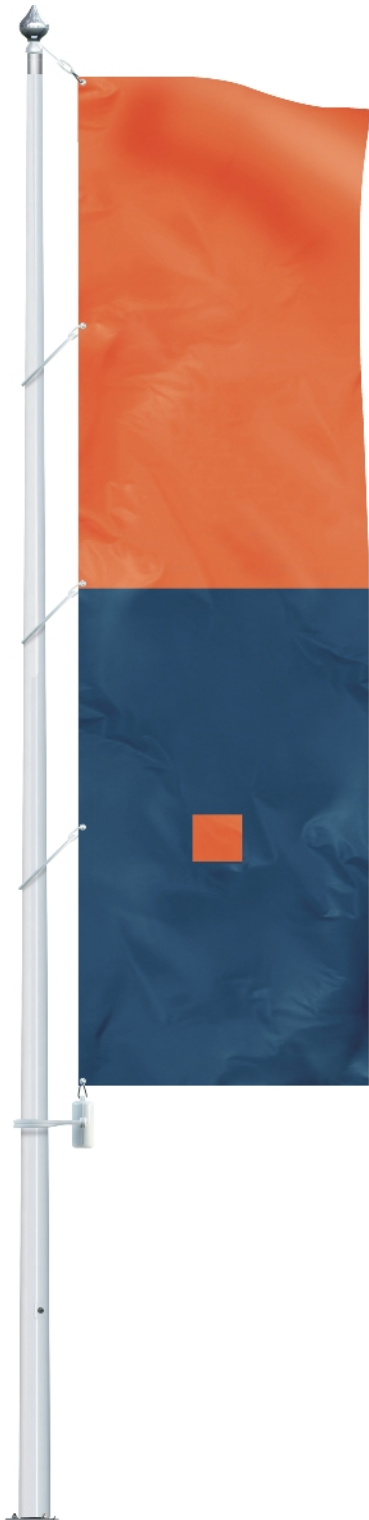


## ■ ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ


НАВЕРШИЕ		
1	вращающийся цоколь (пластмасса с алюминием)	0,21
2	декоративное навершие - золотая луковича (латунная) - вариант вращающегося цоколя	0,22
3	декоративное навершие - серебрянная луковича (алюминиевая) - вариант вращающегося цоколя	0,16
4	декоративное навершие - чёрная луковича (пластмассовая) - вариант вращающегося цоколя	0,142
5	плоское навершие ф75 (ALU) - вариант вращающегося цоколя	0,185



КРЕПЛЕНИЕ/ПОДНИМАНИЕ ФЛАГА		ВЕС [кг]
1	шнур (kevlar) с вертлюгом и карабинами	0,01 / mb + 0,08
2	внутренний замок [вариант]	0,026
3	лебедка с ручкой [вариант]	0,915
4	утяжелитель	1,3
5	петля из пластмассы	0,034 / mb

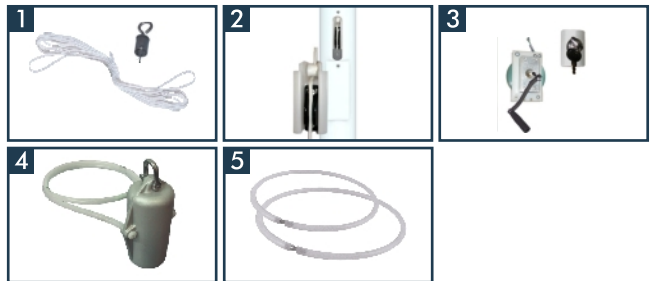

ЗАКРЕПЛЕНИЕ		ВЕС [кг]
1	Кронштейн с петлей 120/145 мм монтаж на фундаменте / верхняя часть + нижняя	15,35/16,75
2	переносное основание (тротуарные плиты 50x50см) монтаж с верхней частью кронштейна	18,6

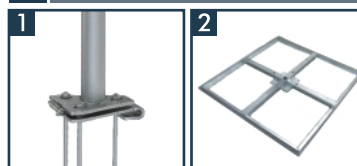

Высота [м]	6	7	8	9	10	12
Количество секций	1	1	1	1	1	1
Диаметр мачты [мм]	65/120	65/120	65/120	65/145	65/145	65/145
Вес нетто без аксессуаров [кг]	8,5	9,5	11	12,2	18,9	24,5
Рекомендуемый максимальный размер флага [м]	1,2x3,5 [4,2 м <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 м <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 м <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 м <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 м <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 м <sup>2</sup> ]
Размер упаковки [см] ± 5% + кронштейн	620x15x13 620x32x30	720x15x15 720x32x30	820x15x15 820x32x30	920x20x20 920x32x30	1020x20x20 1020x32x30	1220x20x20 1220x32x30