



www.alumast.ru

Группа: КОМПОЗИТНЫЙ КОНУСНЫЙ ФЛАГШТОК

Тип: SUPERWINDTRACKER

Конусные композитные полимерные флагштоки укреплены стекловолокном – это это односекционные флагштоки, с профилем суживающейся к верху трубы.

■ ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Экспозиция флага:
Вращающийся цоколь движется согласно направлению ветра, удерживает флаг в развёрнутом виде



Крепление флага:
Шнур со стержнем, плечо windtracker, петли, утяжелитель

Поднятие и опускание флага:
с помощью шнур а внутри мачты и внутреннего замка или лебедки с ручкой


Профиль флагштока:
Композитный полимерный конус укреплен стекловолокном

Толщина стены:
3,5мм [6-8м]
4мм [9-12м]


НАВЕРШИЕ		ВЕС [кг]
1	вращающийся цоколь (пластмасса с алюминием)	0,21
2	декоративное навершие - золотая луковича (латунная) - вариант вращающегося цоколя	0,22
3	декоративное навершие - серебрянная луковича (алюминиевая) - вариант вращающегося цоколя	0,16
4	декоративное навершие - чёрная луковича (пластмассовая) - вариант вращающегося цоколя	0,142
5	плоское навершие f175 (ALU) - вариант вращающегося цоколя	0,185



КРЕПЛЕНИЕ/ПОДНИМАНИЕ ФЛАГА		ВЕС [кг]
1	шнур (kevlar) с вертлюгом и карабинами	0,01 / mb + 0,06
2	внутренний замок [вариант]	0,026
3	лебедка с ручкой [вариант]	0,915
4	плечо windtracker с карабином	1,17
5	утяжелитель	0,034 / mb
6	петля из пластмассы	1,3

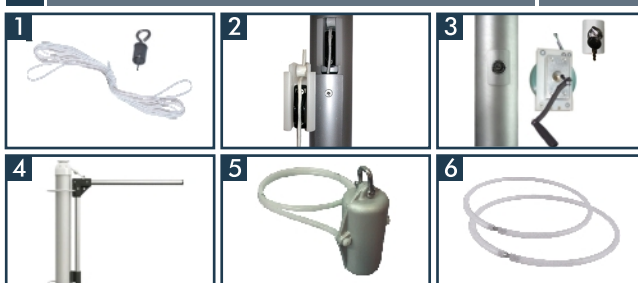

ЗАКРЕПЛЕНИЕ		ВЕС [кг]
1	Кронштейн с петлей 120/145 мм монтаж на фундаменте / верхняя часть + нижняя	15,35/16,75
2	переносное основание (тротуарные плиты 50x50см) монтаж с верхней частью кронштейна	18,6

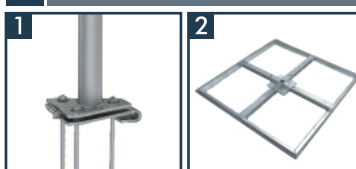

Высота [м]	6	7	8	9	10	12
Количество секций	1	1	1	1	1	1
Диаметр мачты [мм]	65/120	65/120	65/120	65/145	65/145	65/145
Вес нетто без аксессуаров [кг]	8,5	9,5	11	12,2	18,9	24,5
Рекомендуемый максимальный размер флага [м]	1,2x3,5 [4,2 м ²]	1,2x3,5 [4,2 м ²]	1,2x3,5 [4,2 м ²]	1,2x3,5 [4,2 м ²]	1,5 x 5 [7,5 м ²]	1,5 x 5 [7,5 м ²]
Размер упаковки [см] ± 5% + кронштейн	620x15x13 620x32x30	720x15x15 720x32x30	820x15x15 820x32x30	920x20x20 920x32x30	1020x20x20 1020x32x30	1220x20x20 1220x32x30